

11



SOLGA

ДИСКИ ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ





ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

Классификация по материалам

SOLGA DIAMANT предлагает цветную маркировку дисков в соответствии с типом разрезаемого материала. Это позволяет наглядно определить, для какого типа материалов подходит конкретный инструмент.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИСКИ



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Orange СЕРИЯ предназначена для неинтенсивного использования на материалах, обладающих средней абразивностью.

Алмазные диски с средней концентрацией алмазов идеальны для оборудования малой мощности.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Blue СЕРИЯ предназначена для работы с материалами, обладающими умеренной абразивностью.

Алмазные диски с высокой концентрацией алмазов подходят для оборудования малой, средней и высокой мощности.



МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Gold СЕРИЯ может быть использована для разных типов работ. Подходит для резки любых материалов.

Алмазные диски с очень высокой концентрацией алмазов хорошо справятся с работой на оборудовании средней и высокой мощности.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДИСКИ



ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Black СЕРИЯ предназначена для обработки и резки материалов, обладающих высокой абразивностью.

Подходят для оборудования средней и высокой мощности.



ДЛЯ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

Red СЕРИЯ предназначена для интенсивной резки очень твердых материалов.

Подходят для оборудования средней и высокой мощности.



ДЛЯ КАРАМИКИ И КЕРАМОГРАНИТА

Hard Ceramics СЕРИЯ предназначена для работы с твердыми материалами, такими как керамогранит и гранит.

Подходят для работы на оборудовании малой, средней и высокой мощности.



ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Эта линейка инструментов подходит для решения таких задач, как:

- Фрезирование
- Фигурная резка
- Резка специальных материалов




Компания **SOLGA DIAMANT**, европейский производитель алмазных инструментов, предлагает полный ассортимент инструментов для резки, сверления и обработки природного камня.

Наши инструменты изготавливаются в Барселоне, где наши инженеры разрабатывают эффективные проекты путем совмещения алмазов с металлическими сплавами, что позволяет добиться идеальных решений для конкретных задач. Наши центры лазерной, индукционной и сварочной обработки оптимизируют производимые инструменты для обеспечения максимальной безопасности и длительного срока эксплуатации.

Система цветной маркировки в зависимости от назначения инструмента и различные конструкции типов алмазных дисков в зависимости от характеристик выполняемых работ. Наши специалисты и дистрибьюторы будут рады помочь в выборе инструмента для получения наилучших результатов.

Типы алмазных дисков

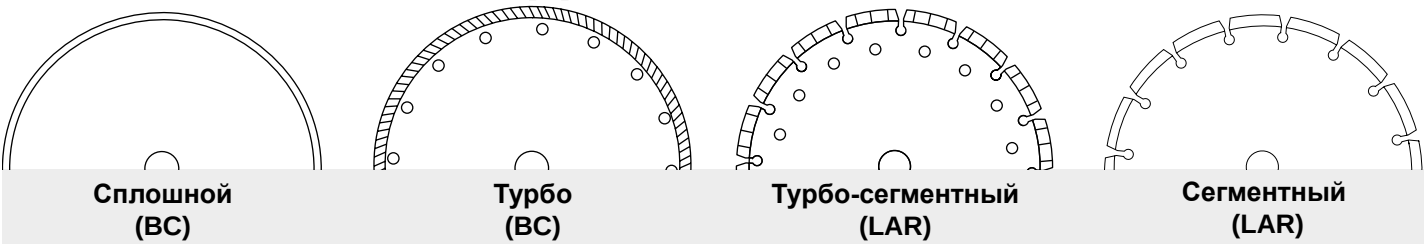

Сплошной (BC)

Обеспечивает чистый рез без сколов. Предназначен для особо твердых и хрупких материалов.

Турбо (BC)

Данный тип обеспечивает превосходное качество резки. На выходе получается чистый рез без сколов.

Турбо-сегментный (LAR)

Сочетание LAR с турбосегментированным типом диска обеспечивает наилучшую чистоту реза с сохранением высокой скорости резки даже на низкой мощности.

Сегментный (LAR)

Сегментный. Данный тип диска обеспечивает наилучшую чистоту реза за счет минимального расстояния между сегментами.

Таблица материалов	Керамогранит Фарфор	Керамогранит Экструдированный	Мрамор	Шифер	Гранит	Террацо	Кирпичи Огнеупорный	Кирпичи Облицовочный	Клинкерная плитка	Бетон	Бетон Армированный	Асфальт	Асбоцемент	Песчаник Кремний
Orange СЕРИЯ				●	●	●	●	★	●	●				
Blue СЕРИЯ		★		●	●	●	●	★	●	●	●	●	●	●
Red СЕРИЯ	★	●	●	★	★	★	●	★	●	★	●			
Black СЕРИЯ		★		●		●	★	●	★	★		★	★	★
Gold СЕРИЯ		★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
Специализированная серия	Полный спектр работы со специализированными материалами													
Оптимальный вариант	Альтернативный вариант													

Solga Diamant рекомендует использовать диски в соответствии с рекомендуемой мощностью, указанной на диске. Это обеспечит длительный срок эксплуатации и высокую производительность. Если у Вас возникли вопросы, специалисты из нашего отдела продаж всегда готовы вам помочь!

НИЗКАЯ МОЩНОСТЬ

Мини-шлифовальные машины мощностью до 700 Вт.
Шлифовальные машины: менее 2200 Вт.
Аккумуляторные шлифовальные машины

СРЕДНЯЯ МОЩНОСТЬ

Мини-шлифовальные машины мощностью от 700 до 1000 Вт.
Шлифовальные машины: от 2200 Вт.

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

Мини-шлифовальные машины мощностью от 1000 Вт.
Шлифовальные машины мощностью свыше 2200 Вт.



Orange

СЕРИЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

СЕРИЯ

ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

БЕТОН, КИРПИЧ
(ПОЛНОТЕЛЫЙ,
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ,
ПУСТОТЕЛЫЙ,
ОГНЕУПОРНЫЙ),
ШПУНТ, ПЛИТКА,
ПЕСЧАНИК, ТЕРАЦЦО,.

Основное предназначение линейки - резка строительных материалов средней абразивности. Диск создан из универсального металлического сплава, благодаря чему обладает высокой эффективностью и выгодной стоимостью. Мягкая алмазная связка позволяет быстро обновлять режущий слой.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для неинтенсивной резки следующих материалов:

Гранит, сланец, природный камень, агломерированный кварц, базальт, кварцит, корунд, порфир, пемза, асфальт, огнеупорный материал, пустотелый кирпич, бетонная черепица.

БЫСТРАЯ РЕЗКА



Кромка ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ○ ○ ○



SEGMENTED SINTER

Сегментированный алмазный диск для быстрой и эффективной резки при неинтенсивном использовании.

REF	Ø	Толщина	Высота	Н	# сегм
128S6110	105	1,8	10,0	22,2	8
128S6115	115	1,8	10,0	22,2	9
128S6125	125	1,8	10,0	22,2	9
128S6150	150	2,1	10,0	22,2	12
128S6180	180	2,1	10,0	22,2	14
128S6230	230	2,3	10,0	22,2	18

БЫСТРАЯ РЕЗКА LASER



Кромка ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ○ ○ ○



SEGMENTED LASER

Корпус LAR обеспечивает высокую производительность, стойкость и скорость резки. Максимальная безопасность при использовании.

REF	Ø	Толщина	Высота	Н	# сегм
12803125	125	2,2	7,0	22,2	10
12803150	150	2,4	7,0	22,2	12
12803180	180	2,4	7,0	22,2	14
12803230	230	2,4	7,0	22,2	16

ЧИСТЫЙ РЕЗ



Кромка ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ○ ○ ○



TURBO-SEGMENTED

Сплошной турбосегментный диск для идеальной отделки.


REF	Ø	Толщина	Высота	Н	# сегм
108S2100	100	2,0	7,0	22,2	TURBO
108S2115	115	2,0	7,0	22,2	TURBO
108S2125	125	2,0	7,0	22,2	TURBO
108S2150	150	2,3	7,0	22,2	TURBO
108S2180	180	2,3	7,0	22,2	TURBO
108S2230	230	2,5	7,0	22,2	TURBO



РЕСУРС И СКОРОСТЬ



Качество ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ● ●



PROFESSIONAL SEGMENTED LASER

Корпус LAR придает диску высокую производительность, долговечность и прочность. Лазерная сварка обеспечивает повышенную безопасность при использовании.

REF	Ø	Толщина	Высота Н	# сегм	
13703115	115	2,4	8,0	22,2	9
13703125	125	2,4	8,0	22,2	10
13703150	150	2,4	8,0	22,2	12
13703180	180	2,6	8,0	22,2	15
13703230	230	2,6	8,0	22,2	19
13756115	115	2,4	10,0	22,2	9
13756125	125	2,4	10,0	22,2	10
13756230	230	2,6	10,0	22,2	19

Выпускаются в вариантах Ø300 и Ø350

ДЛЯ НИЗКОЙ МОЩНОСТИ



Кромка ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ● ●



PROFESSIONAL TURBO-LASER

Турбозерный тип LAR обеспечивает повышенную производительность, чистоту реза, высокую прочность диска, скорость и глубину резки. Лазерная сварка обеспечивает большую безопасность при использовании.

REF	Ø	Толщина	Высота	Н	# сегм
1377311510	115	2,2	8,0	22,2	9
1377312510	125	2,2	8,0	22,2	10
1377611510	115	2,2	10,0	22,2	9
1377612510	125	2,2	10,0	22,2	10
1377618010	180	2,	10,0	22,2	19
1377623010	230	2.4	10,0	22,2	16

ЧИСТЫЙ И БЫСТРЫЙ РЕЗ



Кромка ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ● ●



PROFESSIONAL TURBO

Сплошной диск с турбосегментами для быстрого и чистого реза.

REF	Ø	Толщина	Высота	Н	# сегм
10704115	115	1,9	10,0	22,2	TURBO
10704125	125	1,9	10,0	22,2	TURBO
10704150	150	2,5	10,0	22,2	TURBO
10704180	180	2,3	10,0	22,2	TURBO
10704230	230	2,5	10,0	22,2	TURBO

ДЛЯ ДЕЛИКАТНЫХ И ХРУПКИХ МАТЕРИАЛОВ



Кромка ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ● ●



PROFESSIONAL RIM

Сплошной диск для чистого реза хрупких керамических материалов.

Рекомендуется для материалов толщиной до 2 см.

REF	Ø	Толщина	Высота	h	# сегм
15700115	115	1,6	7,0	22,2	BC
15700125	125	1,6	7,0	22,2	BC

Blue
СЕРИЯУНИВЕРСАЛЬНАЯ
СЕРИЯ PRO

ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

ЖЕЛЕЗОБЕТОН, БЕТОН, КИРПИЧ (ПОЛНОТЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, ПУСТОТЕЛЫЙ), ПЛИТКА, ГРАВИЙ, ТЕРРАЦЦО, БЕТОН, ТЕРМОКЕРАМИКА, ОГНЕУПОРНЫЙ КАМЕНЬ.

Линейка, предназначенная для резки различных материалов средней абразивности. Отличается использованием связок средней жесткости для достижения наибольшей прочности и стойкости к большинству материалов.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Подходит для неинтенсивной резки следующих материалов:

Гранит, терраццо, сланец, булыжник, агломерированный кварц, базальт, кварцит, корунд, порфир, пемза, асфальт, огнеупор, пустотелый кирпич.



Gold

СЕРИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИСКИ ПРЕМИУМ

ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И
ПРИРНЫЙ КАМЕНЬ

Gold СЕРИЯ была разработана для резки всех типов материалов. В основе лежит высокопрочный сплав с высокой концентрацией алмазов для обеспечения высочайшего качества резки.

**МАКСИМУМ
РЕЗУЛЬТАТ**



Кромка ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ● ●



GOLD TURBO-SEGMENTED

Высокая концентрация алмазов для поддержания постоянной режущей способности


Благодаря корпусу с перфорацией диск выдерживает интенсивную эксплуатацию без перегрева.

REF	Ø	Толщина	Высота	h	# сегм
13716230	230	2,4	10,0	22,2	16

СКОРОСТЬ И ЧИСТЫЙ РЕЗ



Кромка ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ● ●



GOLD TURBO

Высокая концентрация алмазов для поддержания постоянной режущей способности, турбо корпус для высокой скорости и чистоты реза.

Диски ТУРБО из серии Gold обеспечивают превосходное качество резки, чистоту и отсутствие больших сколов.


REF	Ø	Толщина	Высота	h	# сегм
10716230	230	2,6	10,0	22,2	TURBO



МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕСУРС



Кромка ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Скорость ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Ресурс ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



BLACK SEGMENTED LASER

Высокая производительность, ресурс и прочность при резке абразивных материалов. Лазерная сварка обеспечивает максимальную безопасность при использовании.


REF	Ø	Толщина	Высота	h	# сегм
13403115	115	2,4	8,0	22,2	9
13403125	125	2,4	8,0	22,2	10
13403150	150	2,4	8,0	22,2	12
13403180	180	2,6	8,0	22,2	15
13403230	230	2,6	8,0	22,2	19
13456230	230	2,6	10,0	22,2	19

Disponibles en Ø300 et Ø350.

ДЛЯ НИЗКОЙ МОЩНОСТИ



Кромка ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Скорость ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Ресурс ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



BLACK TURBO-LASER


Турболозерный корпус LAR обеспечивает производительность, ресурс, чистоту реза, высокую прочность диска, скорость и максимальную глубину (при работе с более толстыми материалами). Лазерная сварка обеспечивает максимальную безопасность при использовании.

REF	Ø	Толщина	Высота	h	# сегм
1340623010	230	2,8	10,0	22,2	15

СКОРОСТЬ И ЧИСТЫЙ РЕЗ



Кромка ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Скорость ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Ресурс ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



TURBO

Сплошной диск с турбосегментом для быстрой резки.

REF	Ø	Толщина	Высота	h	# сегм
10404115	115	2,0	10,0	22,2	TURBO
10404125	125	2,0	10,0	22,2	TURBO
10404180	180	2,3	10,0	22,2	TURBO
10404230	230	2,5	10,0	22,2	TURBO

ДЛЯ ГЛУБОКОГО РЕЗА



Кромка ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Скорость ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 Ресурс ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



BLACK TURBO-LASER

Особенности: турбодиск для идеального, высококачественного реза, усиление по краям для максимальной глубины обработки, непрерывная работа, специальный для клинкера.

REF	Ø	Толщина	Высота	h	# сегм
104P6115	115	2,4	10,0	22,2	TURBO
104P6125	125	2,2	10,0	22,2	TURBO
104P6230	230	2,5	10,0	22,2	TURBO

Black

СЕРИЯ

ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

АСФАЛЬТ, БЕТОН, ГРАВИЙ, ОГНЕУПОРНОЕ МАТЕРИАЛЫ, МОНОЛИТНЫЕ БЛОКИ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ БЛОК.

Линейка дисков, предназначенных для резки абразивных, пористых материалов и материалов из бетона. Содержат абразивостойкие металлические сплавы позволяющие сохранить алмаз в сплаве и максимально продлить срок его службы. Использование твердого сплава позволяет избежать преждевременного износа диска.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Подходят для неинтенсивной резки следующих материалов:

Железобетон, песчаник, огнеупорный кирпич, пустотелый кирпич, бетон, бетонная плитка, все виды облицовочного кирпича, все виды полнотелого и прессованного кирпича.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Высокая производительность при работе с высокоабразивными плотными материалами.



Red

СЕРИЯ

ДЛЯ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

ГРАНИТ, ТЕРРАЦЦО,
СЛАНЕЦ, БРУСЧАТКА,
АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН,
КВАРЦИТ, БАЗАЛТ,
КЕРАМЗИТ, ПОРФИР,
ПОРИСТЫЙ КАМЕНЬ.

Линейка, предназначенная для резки твердых материалов. Создана с использованием специальных металлических сплавов, которые обеспечивают высокую режущую способность при резке твердых материалов.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Подходит для неинтенсивной резки следующих материалов:

Армированный бетон, прессованные материалы, асфальт, огнеупорные материалы, кирпич, пустотелый кирпич, бетонные плитки, все виды облицовочного кирпича, все виды полнотелого и прессованного кирпича.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Высокая производительность при работе с твердыми материалами.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ




Кромка ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ● ●



СКОРОСТЬ




Кромка ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ● ●



ЧИСТЫЙ РЕЗ



Кромка ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ● ●



РЕЗКА ТОЛСТЫХ МАТЕРИАЛОВ



Кромка ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ● ●



RED SEGMENTED LASER

Форма диска обеспечивает высокую производительность, долговечность и прочность. Лазерная сварка для повышенной безопасности при использовании.

REF	Ø	Толщина	Высота	Н	# сегм
13303115	115	2,4	8,0	22,2	9
13303125	125	2,4	8,0	22,2	10
13303150	150	2,4	8,0	22,2	12
13303180	180	2,6	8,0	22,2	15
13303230	230	2,6	8,0	22,2	19
13356115	115	2,4	10,0	22,2	9
13356125	125	2,4	10,0	22,2	10
13356230	230	2,6	10,0	22,2	19

Доступны варианты Ø300 и Ø350.

RED TURBO-LASER

Турбозерный тип сегмента LAR обеспечивает производительность, долговечность, чистоту реза, высокую прочность диска, скорость и максимальную глубину. Лазерная сварка обеспечивает большую безопасность при использовании.

REF	Ø	Толщина	Высота	Н	# сегм
1337611510	115	2,2	10,0	22,2	9
1337612510	125	2,2	10,0	22,2	10
1337623010	230	2,4	10,0	22,2	12

RED TURBO

Сплошной диск с турбосегментом для чистого реза и высокой скорости.

REF	Ø	Толщина	Высота	Н	# сегм
10304115	115	1,9	10,0	22,2	TURBO
10304125	125	1,9	10,0	22,2	TURBO
10304150	150	2,5	10,0	22,2	TURBO
10304180	180	2,5	10,0	22,2	TURBO
10304230	230	2,5	10,0	22,2	TURBO

RED SEGMENTED PRO

LAR обеспечивает диск повышенной производительностью, долговечностью и высокой стойкостью. Лазерная сварка для большей безопасности при использовании. Диски этой серии имеют большую высоту алмаза для большей производительности и долговечности.


REF	Ø	Толщина	Высота	Н	# сегм
13346230	230	3,0	12,0	22,2	15



POKER. БЫСТРЫЙ И ТОЧНЫЙ РЕЗ



Кромка ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



RED "POKER" TURBO

Толщина сегмента 1,2 мм. Максимальная толщина реза 2 см.

Специальный диск для резки керамогранита высокой и очень высокой твердости и ультракомпактной плитки на угловых шлифовальных машинах.

Для резки керамогранита/твердого керамогранита/ультракомпактной плитки.

REF	Ø	Толщина	Высота	h	# сегм
10302115	115	1,2	10,0	22,2	TURBO
10302125	125	1,2	10,0	22,2	TURBO
10302230	230	2,0	10,0	22,2	TURBO

УЛЬТРА ТОНКИЙ 1.1 MM



Кромка ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●




RED ULTRA-THIN 1,1

Толщина диска 1,1 мм. Максимальная глубина резки 2 см.


Самый тонкий и быстрый диск в линейке. Оснащен чрезвычайно мелким алмазом для идеального реза.

REF	Ø	Толщина	Высота	h	# сегм
1571G6115	115	1,1	10,0	22,2	BC
1571G6125	125	1,1	10,0	22,2	BC

WAVE SYSTEM



Кромка ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



RED TURBO CERAMICS

Толщина диска 1,4 мм. Максимальная толщина реза 2 см.


Разработан с применением системы WAVE SUPPORT (W), которая позволяет снизить трение между материалом и металлом на 70%, увеличивая долговечность диска.

REF	Ø	Толщина	Высота	h	# сегм
10303115	115	1,4	10,0	22,2	TURBO
10303125	125	1,4	10,0	22,2	TURBO
10303115W	110	1,4	10,0	22,2	TURBO
10303125W	125	1,4	10,0	22,2	TURBO

СПЛОШНАЯ КРОМКА



Кромка ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



RED HARD CERAMICS RIM

Диск со сплошной режущей кромкой для идеального реза без сколов и трещин.

REF	Ø	Толщина	Высота	h	# сегм
15710115	115	1,6	7,0	22,2	BC
15710125	125	1,6	7,0	22,2	BC
15710230	230	2,0	7,0	22,2	BC

Для керамики и
керамогранита

СЕРИЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

КЕРАМОГРАНИТ, ФАРФОР,
УЛЬТРАКОМПАКТНЫЕ ("DEKTON", "COVERLAM", "COMPAC", "NEOLITH").

Предназначен для резки керамических изделий, где важна чистота реза. Идеально для работы с хрупкими твердыми материалами.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Подходит для неинтенсивной резки следующих материалов:

Гранит, искусственный камень, террасцо, компактные строительные изделия небольшой толщины.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта серия дисков предназначена исключительно для резки заготовок с максимальной толщиной 2 см.



Специализированная СЕРИЯ ДИСКОВ

Линейка разработана для резки специфических материалов, оптимизации производительности и скорости резки, а также для специальных видов резки, таких как обработка трещин и фигурная резка.

ПРИМЕЧАНИЕ

Эти диски следует использовать с оборудованием средней и высокой мощности.

С ФЛАНЦЕМ



Кромка ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ●
Прочность ● ● ● ● ●



ДИСК С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ ТВЕРД. МАТ.


Высокая производительность при работе с твердыми, компактными материалами, оснащен фланцем для резки вровень с поверхностью.

REF	Ø	Толщина	Высота	h	# сегм
133561151	115	2,4	10,0	M14	9
1335612	125	2,4	10,0	22,2	10
1335623	230	2,6	10,0	22,2	19

РЕМОНТ ТРЕЩИН



Кромка ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ●
РЕСУРС ● ● ● ● ●



ФРЕЗА ДЛЯ АБРАЗ. МАТЕРИАЛОВ


Высокопроизводительный сплошной диск. Инструмент для создания небольших кабелей для проводки и ремонта соединений. Только для использования с высокомоощными машинами.

REF	Ø	Толщина	Высота	h	# сегм
53440115	115	6,0	10,0	22,2	9
53440180	180	6,0	10,0	22,2	14
53440230	230	6,0	10,0	22,2	16

РАСШИВКА ТРЕЩИН



Кромка ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ●
РЕСУРС ● ● ● ● ●



ДИСК ДЛЯ РАСШИВКИ ТРЕЩИН


Массивный V-образный диск малого диаметра идеально подходит для ремонта трещин, создания небольших швов и прокладки коммуникаций. Большие диаметры идеально подходят для восстановления швов.

REF	Ø	Толщина	Высота	h	# сегм
53442115	115	9,6	13,0	22,2	8
53442125	125	9,6	13,0	22,2	9
53442230	230	9,6	13,0	22,2	17
53442300	300	9,6	13,0	25,4	20
53442350	350	9,6	13,0	25,4	24

ПРОКЛАДКА КАНАЛОВ



Кромка ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ● ●



ДИСК СДВОЕННЫЙ


Двойной диск предназначен для изготовления кабельных каналов. Благодаря своей конструкции он обеспечивает высокую скорость резки при уменьшенной зоне трения. Подходит для всех типов бетона.

REF	Ø	Толщина	Высота	h	# сегм
53441115	115	6,4	10,0	22,2	8
53441125	125	6,4	10,0	22,2	9

РЕМОНТ



Кромка ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ● ●



ЗИГЗАГООБРАЗНАЯ ФРЕЗА

Сплошной зигзагообразный диск-фреза. Зигзагообразное расположение сегментов снижает мощность, необходимую для прорезания пазов, обеспечивает меньшее сопротивление, высокую скорость подачи и наличие защитных сегментов для предохранения сварного шва. Высокая производительность.

REF	Ø	Толщина	Высота	h	# сегм
53440150	150	9,0	8,0	24,4	12



ФИГУРНАЯ РЕЗКА



Кромка ● ● ● ● ● ○
Скорость ● ● ● ● ● ○
Ресурс ● ● ● ● ● ○



ФИГУРНЫЙ ДИСК ДЛЯ АБРАЗ. МАТ.

Изогнутый диск для получения отверстий в столешницах и аналогичных поверхностях. Диск с тонким сегментом для быстрого реза и геометрией TURBO для идеального финишного покрытия. Может работать в плоском положении для удаления неровностей, остатков раствора, красок и смол.

REF	Ø	Толщина	Высота	h	# сегм
1733125	125	2,5		22,2	-

По вопросам работы с другой толщиной свяжитесь с нами.

ФИГУРНАЯ РЕЗКА



Кромка ● ● ● ● ● ○
Скорость ● ● ● ● ● ○
Ресурс ● ● ● ● ● ○



ФИГУРНЫЙ ДИСК ПО ГРАНИТУ

Усиленный корпус для предотвращения поломки при изгибе, для продлевания окружных отверстий в столешницах и подобных поверхностях. Есть возможность работы в плоскости для удаления неровностей, остатков раствора, красок и смол.

REF	Ø	Толщина	Высота	h	# сегм
17323125	125	4,2	7,0	22,2	14
17323150	150	4,2	7,0	22,2	17
17323180	180	4,2	7,0	22,2	20

ФИГУРНАЯ РЕЗКА



Кромка ● ● ● ● ● ○
Скорость ● ● ● ● ● ○
Ресурс ● ● ● ● ● ○



ФИГУРНЫЙ ДИСК ПО МРАМОРУ

Специально разработан для мягких, неабразивных материалов. Наклонная опора для кругового реза. С боковыми усилениями для максимальной глубины обработки.

REF	Ø	Толщина	Высота	h	# сегм
18239115	115	1,5	-	22,2	-
18239125	125	1,5	-	22,2	-
18239150	150	2,2	-	22,2	-
18239180	180	2,2	-	22,2	-
18239230	230	2,2	-	22,2	-

"СПАСАТЕЛЬ"



Кромка ● ● ● ● ● ○
Скорость ● ● ● ● ● ○
Ресурс ● ● ● ● ● ○



МНОГОЦЕЛЕВОЙ ДИСК "СПАСАТЕЛЬ"

Исключительно прочный алмаз с вакуумной сваркой для быстрой резки. Специально для специалистов по монтажу, спасателям и специальным службам, которым требуется диск для быстрой резки любых материалов.

REF	Ø	Толщина	Высота	h	# сегм
18019116	115	2,5	-	22,2	-
353H5230	230	2,8	-	22,2	-
353H5300	300	3,0	-	22,2	-
353H5350	350	3,1	-	25,4	-
353H5400	400	3,1	-	25,4	-

МРАМОР



Кромка ● ● ● ● ● ○
Скорость ● ● ● ● ● ○
Ресурс ● ● ● ● ● ○



ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ДИСК ПО МРАМОРУ

Специальный алмазный диск с гальваническим покрытием для материалов низкой степени твердости. С усилением по краям для максимальной глубины обработки.

REF	Ø	Толщина	Высота	h	# сегм
18019115	115	1,5	-	22,2	-
18019125	125	1,5	-	22,2	-
18019150	150	2,2	-	22,2	-
18019180	180	2,2	-	22,2	-
18019230	230	2,2	-	22,2	-
18019300	300	2,2	-	25,4	-
18019350	350	2,2	-	25,4	-

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ

СЕРИЯ
ЛЕПЕСТКОВЫЕ
ДИСКИ

Линейка разработана для резки специфических материалов, оптимизируя производительность и скорость резки. Также подойдет для специальных видов резки, таких как обработка пазов и криволинейные резы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

*Гальванический диск по мрамору
Подходит для резки мрамора, известняка, стекловолокна и полиэстера.



Специализированная

СЕРИЯ


ДИСКИ ДЛЯ
БЕНЗОРЕЗОВ И
АККУМУЛЯТОРНЫХ
РЕЗЧИКОВ

Линейка, предназначенная для термических шлифовальных машин, универсальные и специальные диски для быстрой и высокопроизводительной работы.

БЕТОН



Кромка ● ● ● ○ ○
Скорость ● ● ● ● ○
Ресурс ● ● ● ○ ○



UNIVERSAL CONCRETE LASER

Основное назначение: бетон.


Особенности: Универсальный диск, идеально подходящий для случаев, когда необходимо чередовать резку абразивных и неабразивных материалов. Корпус LAR придает диску производительность, долговечность и высокую стойкость. Мягкая связка позволяет быстро обновить алмазное покрытие.

REF	Ø	Толщина	Высота	h	# сегм
230BG6300	300	2,6	10,0	25,4/20	20
230BG6350	350	2,8	10,0	25,4/20	23

АСФАЛЬТ



Кромка ● ● ● ○ ○
Скорость ● ● ● ● ○
Ресурс ● ● ● ○ ○



UNIVERSAL ASPHALT LASER

Основное назначение: абразивные материалы, асфальт, известняк и свежий бетон.

Особенности: Наносящий диск для абразивных материалов. Корпус диска LAR придает диску производительность, долговечность и высокую стойкость. Твердый сплав для предотвращения преждевременного износа диска.


REF	Ø	Толщина	Высота	h	# сегм
232BG6300	300	2,6	10,0	25,4/20	20
232BG6350	350	2,8	10,0	25,4/20	23



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Кромка ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ● ●



UNIVERSAL LASER (LAR)

Основное назначение: бетон и материалы универсального назначения.


Особенности: корпус LAR придает диску производительность, долговечность и высокую стойкость. Лазерная сварка для большей безопасности при использовании. Алмазная связка средней прочности для большей долговечности и покрытия большего количества материалов.

REF	Ø	Толщина	Высота	Н	# сегм
25113300	300	2,8	7,0	25,4	21

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PRO



Кромка ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ● ●



SWIFT TURBO LASER

Универсальный диск для быстрой резки всех видов строительных материалов, бетона и асфальта.

SWIFT SOFT: АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН И ГРАНИТ

REF	Ø	Толщина	Высота	Н	# сегм
231S7300	300	2,6	15,0	25,4/20	20
231S7350	350	2,6	15,0	25,4/20	23
231S7400	400	3,0	15,0	25,4/20	26


SWIFT: БЕТОН И ПРОИЗВОДНЫЕ

REF	Ø	Толщина	Высота	Н	# сегм
23117300	300	2,6	15,0	25,4/20	20
23117350	350	2,8	15,0	25,4/20	23
23117400	400	3,0	15,0	25,4/20	26

ГРАНИТ



Кромка ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ● ●



HARD MATERIALS LASER

Основное назначение: гранит, железобетон, высокопрочный бетон. Для твердых, прочных материалов.


Особенности: Насечка LAR придает диску производительность, долговечность и высокую стойкость. Лазерная сварка для большей безопасности при использовании. Мягкая пластина позволяет быстро обновить алмазное покрытие.

REF	Ø	Толщина	Высота	Н	# сегм
13306300	300	3,0	10,0	25,4	21
13306350	350	3,2	10,0	25,4	24

КОЛЬЦЕВОЙ ДИСК



Кромка ● ● ● ● ●
Скорость ● ● ● ● ●
Ресурс ● ● ● ● ●



RING SAW - КОЛЬЦЕВАЯ ПИЛА

Оптимальная резка: железобетон, кирпич, все виды бетона и асфальт.

Особенности: Специальные кольцевые диски для тепловых, электрических или гидравлических резаков с системой крепления кольцевых дисков.

REF	Ø	Толщина	Высота	Н	# сегм
1340635001	350	4,2	8,0	Abrasiv.	18
1340635002	350	4,2	8,0	Duros	18
1340640002	400	4,2	8,0	Duros	21
4MFR000001		Аксессуары		Направляющий вал	

Специализированная

СЕРИЯ

ДЛЯ БЕНЗОРЕЗОВ

Линейка, предназначенная для бензорезов, универсальные и специальные диски для быстрой и высокопроизводительной работы.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Подходит для неинтенсивной резки следующих материалов:

Гранит, терраццо, сланец, природный камень, базальт, кварцит, корунд, порфир, пемза, асфальт, огнеупор, кирпич, пустотелый кирпич, бетон, бетонная плитка.



SOLGA DIAMANT Веб-сайт и маркетинговые продукты

POS МАТЕРИАЛЫ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЕНД

Габариты:
180x42x32 см
Код: FG36622



Вертикальные и настольные стенды

SOLGA Diamant предлагает стенды для дисков сухой резки и других алмазных инструментов. Обратитесь к нашим специалистам по продажам, чтобы выбрать модель, которая лучше всего соответствует вашим задачам.

Для всех наших дистрибьюторов мы предлагаем возможность установки витрин в местах продаж для продвижения инструмента для сухой резки SOLGA Diamant. Идеально подходит для рекламных целей.

Витрина позволяет быстро и наглядно ознакомиться с ассортиментом инструментов, предоставляя информацию об использовании и применении каждого инструмента, что облегчает выбор подходящего инструмента.

Настольная витрина обеспечивает удобное размещение широкого ассортимента дисков разного назначения, при этом благодаря наличию блокиратора обеспечивается безопасность продукции. Идеально подходит для небольших помещений, создавая при этом качественную рекламу продукции.

Информацию о покупке витрин, а также о других актуальных предложениях можно получить у наших торговых агентов.



НАСТОЛЬНЫЙ СТЕНД


Габариты:
55x34x31 см
Код:
99030012



ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

SOLGA Diamant предлагает ознакомиться с частыми проблемами и рекомендациями по их устранению.

Проблема	Причина	Решение
Быстрый износ сегментов		
	- Диск не соответствует материалу - Недостаточно охлаждения - Низкая периферическая скорость	- Использовать подходящий диск - Увеличить скорость вращения - Увеличить подачу охл. жидкости
Неравномерный износ сегментов		
	- Нарушена геометрия диска или посадочного отверстия - Изоношены подшипник или есть загрязнения на фланце	- Заменить диск при нарушении геометрии - Проверить фланец
Диск не режет		
	- Диск не соответствует материалу - Высокая периферийная скорость	- Использовать подходящий диск - Снизить скорость - Вскрыть алмазный слой абразивом
Сегмент обуглился		
	Перегрев	Увеличить подачу охл. жидкости
Износ корпуса под сегментом		
	- Диск не соответствует материалу - Большая глубина резки и недостаточное охлаждение	- Использовать подходящий диск - Увеличить подачу охл. жидкости
Неравномерный радиальный износ		
	- Неправильное или изношенное редуцирующее кольцо. - Поврежден вал станка.	- Проверьте отверстие в диске. - Используйте подходящее редуцирующее кольцо. - Проверьте отверстие станка.
Трещины на корпусе		
	- Недостаток охлаждения - Вибрация на вале - Потеря натяжения корпуса	- Сменить диск - Увеличить подачу воды - Проверить вал на биение
Диск с деформированным корпусом или без натяжения		
	- Диск упал или пострадал в результате несчастного случая. - Перегрев	- Соблюдать правила эксплуатации. - Увеличить охлаждение.
Трещины сегментов		
	- Перегрев "Висячая" арматура - Чрезмерное давление в зоне реза	- Проверить направление вращения - Использовать подходящий диск - Проверить вал на биение

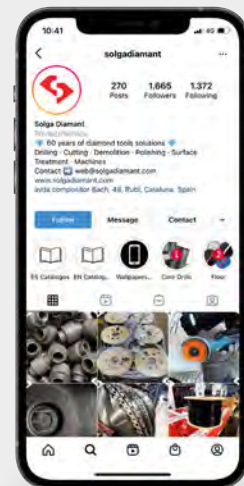

Ознакомьтесь с полным ассортиментом на нашем сайте или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о наших продуктах и услугах.

Все наши новости будут доступны в наших социальных сетях, Оставайтесь с нами!



АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТЫ



1. АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ



2. ДИСКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ ШВОВ



3. СТЕНОРЕЗНЫЕ ДИСКИ



4. АЛМАЗНЫЙ КАНАТ



5. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КАМНЕОБРАБОТКИ




6. АЛМАЗНЫЙ КАНАТ ПО КАМНЮ



7. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КАМНЕОБРАБОТКИ



8. ФРЕЗЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МРАМОРА И ГРАНИТА



9. ШТРИПСОВЫЕ ПИЛЫ ДЛЯ МРАМОРА И ПЕСЧАНИКА



10. ЧАШКИ И ФРЕЗЫ



11. ДИСКИ ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ



12. ДИСКИ ДЛЯ МОКРОЙ РЕЗКИ



13. АЛМАЗНЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ



ПРОИЗВОДСТВО / АДМИНИСТРАЦИЯ
Solga Diamant, S.L.
Avda. del Compositor Bizet, 49
08191 Rubí - Барселона - Испания
Тел: +34 (93)-588 46 26
info@solgadiamant.com

ПРОИЗВОДСТВО / КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Solga, S.L.
Avda. del Compositor Bach, 48
08191 Rubí - Барселона - Испания
Тел: +34 (93)-588 46 26
comercial@solgadiamant.com

АВТОРИЗОВАННАЯ ТОРГОВАЯ ТОЧКА



V1.0.2

СКЛАД / КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛУГИ
МЕКСИКА
SOLGAMEX S. DE R.L. DE C.V.
Висенте Герреро 20, бodega 28
Сан-Антонио Зомеюкан, Наукальпан
де Хуарес, 53750, Мексика.
Тел: +52 1 5534201611
solgamex@solgadiamant.com

